

CCU 12V

Series

FIGURE A



Manual Test



Battery
Sealed Lead Acid (SLA)

WARRANTY

วงจรเครื่อง
5 ปี

แบตเตอรี่
2 ปี

DIMENSION



INDICATION



- **LED AC** แสดงสถานะไฟเข้าเครื่อง
- **LED Charge/Full** แสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่
- **LED On** แสดงสถานะตัวเครื่องพร้อมใช้งาน
- **Switch On** ใช้เปิด หลอดไฟ (ขณะไม่ได้เสียบปลั๊กไฟ)
- **Switch Off** ใช้ปิด หลอดไฟ (ขณะไม่ได้เสียบปลั๊กไฟ)
- **Switch Test** ใช้ทดสอบการทำงานของตัวเครื่อง (ขณะไฟไม่ดับ)


CCU 12V

Model	Output Voltage	Maximum Power Load	Battery Capacity	Back-up (hr)	Dimension (mm)			Weight (kg)	Figure
					L	W	H		
CCU 12-30	12VDC	30W	12V - 7.0Ah	2.0	290	80	160	4.37	A
CCU 12-50	12VDC	50W	12V - 12Ah	2.0	290	110	160	6.37	B
CCU 12-60		60W	12V - 15Ah		340	100	220	8.49	
CCU 12-80		80W	12V - 18Ah		340	100	220	9.42	
CCU 12-120		120W	12V - 26Ah		340	160	235	13.14	
CCU 12-180		180W	12V - 40Ah		400	200	250	19.49	
CCU 12-250	12VDC	250W	12V - 26Ahx2	2.0	500	200	250	30.60	C
CCU 12-300		300W	12V - 65Ah					33.90	
CCU 12-350		350W	12V - 40Ahx2		500	250	300	42.00	
CCU 12-470		470W	12V - 100Ah					46.00	
CCU 12-620	12VDC	620W	12V - 130Ah	2.0	620	350	750	76.00	D
CCU 12-720		720W	12V - 150Ah					77.00	
CCU 12-1000		1000W	12V - 200Ah					99.50	
CCU 12-1100		1100W	12V - 130Ahx2		620	400	950	119.00	
CCU 12-1400		1400W	12V - 150Ahx2					125.00	
CCU 12-1900		1900W	12V - 200Ahx2					171.00	

FIGURE B



DIMENSION

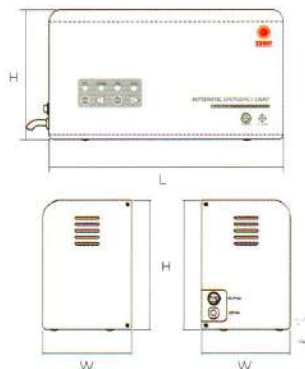

INDICATION




- LED AC แสดงสถานะไฟเข้าเครื่อง
- LED Charge แสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่
- LED Full แสดงสถานะแบตเตอรี่ชาร์จเต็ม
- LED Over แสดงความผิดปกติของการชาร์จแบตเตอรี่
- Switch Test ใช้ทดสอบการทำงานของตัวเครื่อง (ขณะไฟไม่ดับ)
- Switch L/R ใช้เปิดหลอดไฟ ช่าย/บว (ขณะไม่ได้เสียบปลั๊ก)
- Switch Off ใช้ปิดหลอดไฟ (ขณะไม่ได้เสียบปลั๊กไฟ)

FIGURE C



DIMENSION

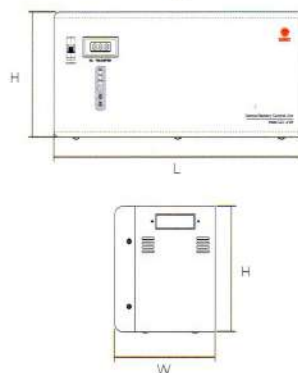

INDICATION




- DC CIRCUIT ป้องกันการช็อตเซอร์กิตและโหลตเกินทางด้านแบตเตอรี่
- DC VOLTMETER แสดงแรงดันแบตเตอรี่
- LED AC แสดงสถานะไฟเข้าเครื่อง
- LED Full แสดงการชาร์จแบตเตอรี่เต็ม
- LED Charge แสดงกำลังชาร์จแบตเตอรี่
- Switch ON ใช้เปิดหลอดไฟ (ขณะไม่ได้เสียบปลั๊ก)
- Switch OFF ใช้ปิดหลอดไฟ (ขณะไม่ได้เสียบปลั๊ก)
- Switch TEST สวิตช์ทดสอบการทำงานของ (ขณะไฟยังไม่ดับ)


FIGURE D



DIMENSION

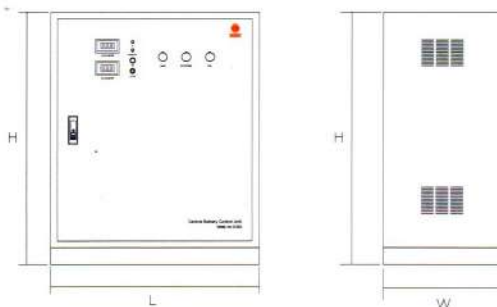

INDICATION

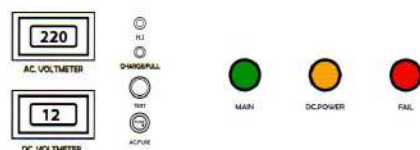

- AC VOLTMETER แสดงแรงดันไฟฟ้าทางด้าน Input
- DC VOLTMETER แสดงแรงดันแบตเตอรี่
- SWITCH TEST ใช้ทดสอบการทำงานของตัวเครื่อง (ขณะไฟไม่ดับ)
- AC FUSE ป้องกันการช็อตเซอร์กิตและโหลตเกินทางด้าน Input
- LED H1 แสดงไฟตกหรือไฟเกินทางด้าน Input
- LED Charge/Full แสดงการชาร์จแบตเตอรี่
- LED MAIN แสดงไฟเข้าทาง Input
- LED DCPOWER แสดงไฟออกทาง Output
- LED FAIL แสดงความล้มเหลวของตัวควบคุม