

FIGURE V5

DIMENSION


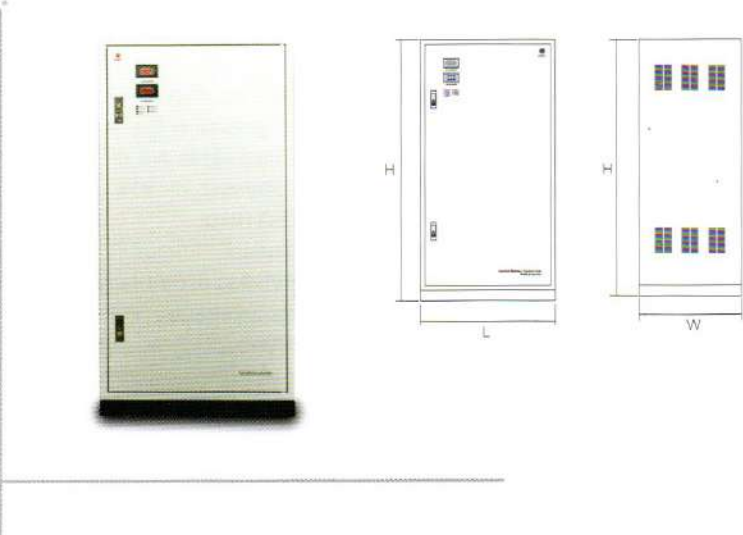


FIGURE V6


DIMENSION

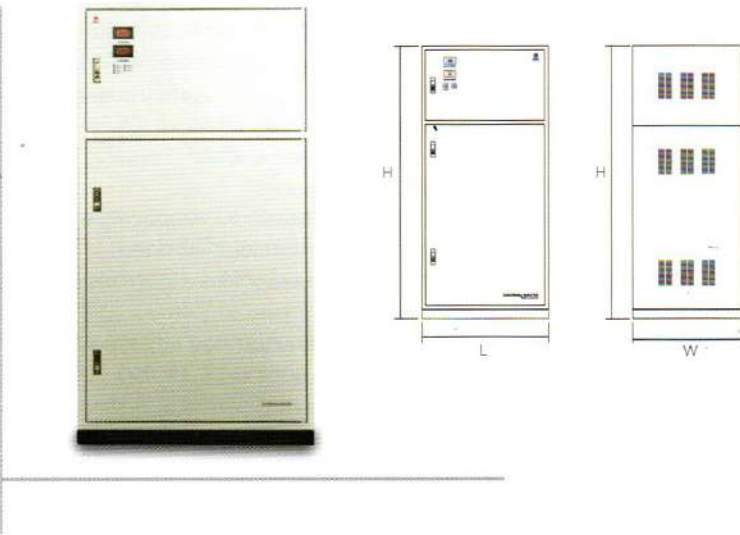

INV 220V

Model	Output Voltage	Maximum Power Load (Wattage @PF = 1)	Battery Capacity	Back-up (hr)	Dimension (mm)			Weight (kg)	Figure
					L	W	H		
INV 220-200	220VAC	200W	24V-33Ah (12V-33Ah x 2)	2.0	440	230	660	26.50	V1
INV 220-300		300W	24V-40Ah (12V-40Ah x 2)					30.60	
INV 220-400		400W	24V-55Ah (12V-55Ah x 2)					42.00	
INV 220-500		500W	24V-65Ah (12V-65Ah x 2)	2.0	600	250	810	55.60	V2
INV 220-700		700W	24V-100Ah (12V-100Ah x 2)					85.00	
INV 220-1000		1000W	24V-150Ah (12V-150Ah x 2)					105.00	
INV 220-1200		1200W	48V-100Ah (12V-100Ah x 4)	2.0	620	400	1200	150.00	V4
INV 220-1500		1500W	48V-130Ah (12V-130Ah x 4)					202.00	
INV 220-2000		2000W	48V-150Ah (12V-150Ah x 4)					214.00	
INV 220-2500		2500W	48V-200Ah (12V-200Ah x 4)	2.0	620	600	1200	328.00	V5
INV 220-3000		3000W	48V-260Ah (12V-130Ah x 8)					398.00	
				2.0	800	600	1500		V6

INDICATION
INV SERIES



AC.VOLTMETER



DC.VOLTMETER

- AC.VOLTMETER แสดงแรงดันไฟฟ้าทางด้าน Input and Output
- DC.VOLTMETER แสดงแรงดันแบตเตอรี่
- LED AC.Input แสดงสถานะไฟฟ้า 220 Vac เข้าตัวเครื่อง
- LED DC.Input แสดงสถานะไฟของแบตเตอรี่เข้าตัวเครื่อง
- LED Operate แสดงสถานะการทำงานของชุด Inverter
- LED Testing แสดงสถานะการคายประจุแบตเตอรี่แบบอัตโนมัติ
- LED Charging แสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่
- LED Battery Fail แสดงสถานะความล้มเหลวของแบตเตอรี่
- LED Charge Fail แสดงสถานะความล้มเหลวของการชาร์จแบตเตอรี่

- AC. Input
- DC. Input
- Operate
- Testing
- Charging
- Battery Fail
- Charge Fail

INV 220V

Series



3 Steps Charger
New Innovation



Auto Test
Every 30 Days 30 Mins



Battery
Sealed Lead Acid (SLA)



Low Voltage
Sound Indicator

WARRANTY



FIGURE V1

DIMENSION




FIGURE V2

DIMENSION

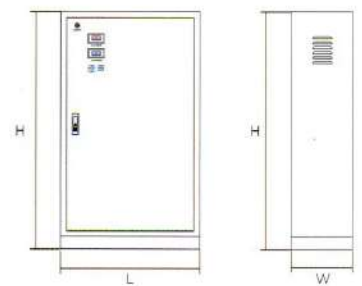


FIGURE V3

DIMENSION




FIGURE V4

DIMENSION

