





Mode of Operation	Non - Maintained / Semi - Maintained	
Input Voltage	Operating Line 230VAC / 50Hz Normal Line 230VAC / 50Hz	
Battery Type / Capacity	Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) 12.8V - 4Ah	
Protection Features	- AC, DC Fuse - Surge Protection	
Testing System	Auto Test	
Output Voltage	- Output 1 Load 12VDC $\pm 15\%$ (Non - Maintained) - Output 2 Load 220VAC (Semi - Maintained)	
Backup Time	Output 12VDC $\pm 15\%$	Output 220VAC
	Load 10W 4 hrs 30 mins	Load 10W 3 hrs 45 mins
	Load 15W 3 hrs 10 mins	Load 15W 3 hrs
	Load 20W 2 hrs 15 mins	Load 20W 2 hrs
	Load 25W 2 hrs	Load 25W 1 hr 45 mins
	Load 30W 1 hr 30 mins	Load 30W 1 hr 20 mins
	Load 36W 1 hr 15 mins	Load 36W 1 hr
Total Maximum Load	36W	
Charging Period		
Housing	Electro-galvanized steel sheet 1mm thick with epoxy powder coating	
Weight	1.30 Kg	
Mounting	Ceiling Concealed	

Indicators



- LED On ► แสดงสถานะตัวเครื่องกำลังทำงาน
- LED Charge ► แสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่
- LED AC ► แสดงสถานะไฟเข้าเครื่อง
- Switch On-Off Power ► ใช้ เปิด - ปิด ระบบการทำงานของตัวเครื่อง
- Buzzer ► เสียงแจ้งเตือน Sound Indicator
- Switch On-Off Auto Test ► ใช้ เปิด - ปิด ระบบทดสอบแบตเตอรี่อัตโนมัติ

Wiring Diagram

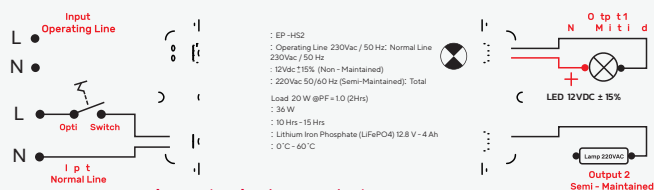

ขั้วต่อ: EP-HS2 : ขั้วต่อตัวเครื่องร่วมกับโหลด Output 220VAC

หมายเหตุ : ห้ามต่อกับโหลดที่เป็นหลอดไฟ 220V แบบบัลลาสต์ที่เป็นขดลวด เพื่อให้ชุดอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าและแสงสว่างฉุกเฉินทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ชุดอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าและแสงสว่างฉุกเฉิน EP-HS2 เป็นอุปกรณ์ระบบสำรองไฟฉุกเฉินรูปแบบเพาเวอร์แพ็คที่มีขนาดเล็กกระทัดรัด เหมาะกับการติดตั้งซ่อนใต้ฝ้า และใช้ร่วมกับหลอดไฟที่เป็นรูปแบบฝังฝ้าหรือติดลอย รุ่น EP-HS2 มีฟังก์ชันพิเศษหลักคือ สามารถรองรับโหลดหลอดไฟได้ 2 ช่องทางคือ 12Vdc และ 220VAC โหลดที่เป็น AC สามารถต่อสวิตช์ควบคุมการ เปิด-ปิด ได้ตามตำแหน่งที่ต้องการ อีกทั้งยังมีระบบชาร์จแบตเตอรี่ใหม่ 3 Steps Charger (เลขอนุสิริบัตร 15955) เพื่อช่วยรักษาคุณภาพแบตเตอรี่ให้มีอายุการใช้งานได้นานขึ้น

ตัวกล่องแข็งแรงผลิตจากแผ่นเหล็ก Electro - Galvanized หนา 1 มม. พื้นและเคลือบด้วยระบบ Epoxy powder Coated เคลือบน้ำยาป้องกันการเกิดสนิมของตัวกล่องเป็นอย่างดี ชุดอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าและแสงสว่างฉุกเฉินรุ่น EP-HS2 ได้ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีคุณสมบัติพิเศษมากมายเพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้งาน ตามรายละเอียดคุณสมบัติด้านล่างนี้

โหมดที่รองรับ

ช่องทางที่ 1 รองรับโหลดหลอดไฟ 12VDC

± ช่องทางที่ 2 รองรับโหลดหลอดไฟ 220VAC

แบตเตอรี่

- Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) 12.8V-4Ah

ชั่วโมงการสำรองไฟ

- Output 12VDC $\pm 15\%$ (Non - Maintained)

ระยะเวลาการสำรองไฟ (ชั่วโมง/นาฬิกา)	4.30	3.10	2.15	2.00	1.30	1.15
-------------------------------------	------	------	------	------	------	------

- Output 220VAC (Semi - Maintained)

ระยะเวลาการสำรองไฟ (ชั่วโมง/นาฬิกา)	3.45	3.00	2.00	1.45	1.20	1.00
-------------------------------------	------	------	------	------	------	------

ฟังก์ชัน

ระบบทดสอบแบตเตอรี่อัตโนมัติทุก 30 วัน ทดสอบ 30 นาที สามารถ เปิด - ปิด ระบบทดสอบแบตเตอรี่อัตโนมัติ (Auto Test)

ระบบวงจร

- ระบบสั่งการด้วย ไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาด 8 บิต
- ระบบสั่งการอัตโนมัติเมื่อแรงดันไฟฟ้าตก (Under Voltage)
- ระบบหน่วงเวลาขณะไฟฟ้ากลับสู่สภาวะปกติ (Timer Delay)

ระบบการป้องกัน


- อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน AC Fuse/ DC Fuse
- อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าผ่า (Surge Protection)

ระบบรักษาคุณภาพแบตเตอรี่

- ระบบการชาร์จแบตเตอรี่ใหม่ 3 Steps Charger (Limit Current, Constant Voltage, Flip-Flop Charger)
- ระบบหยุดการทำงานแบตเตอรี่อัตโนมัติ (Low Voltage cut-off)

ระบบการแจ้งเตือน

- แจ้งเตือนก่อน Low Voltage Cut-Off (Low Voltage Sound Indicator) ด้วยเสียง 1 ครั้ง ทุกๆ 15 วินาที
- แจ้งเตือนการชาร์จประจุแบตเตอรี่ด้วยเสียง (Battery Checker With Sound Indicator) เสียงแจ้งเตือน 2 ครั้ง ทุกๆ 15 วินาที
- แจ้งเตือนแบตเตอรี่สำรองไฟได้น้อยกว่า 30 นาที (Battery Testing Fault) LED กระพริบ 3 ครั้ง ทุกๆ 15 วินาที แจ้งเตือนนาน 10 นาที
- แจ้งเตือนการชาร์จแบตเตอรี่เกิดปัญหา (Battery Charging Fault) LED กระพริบ 4 ครั้ง ทุกๆ 15 วินาที แจ้งเตือนนาน 10 นาที

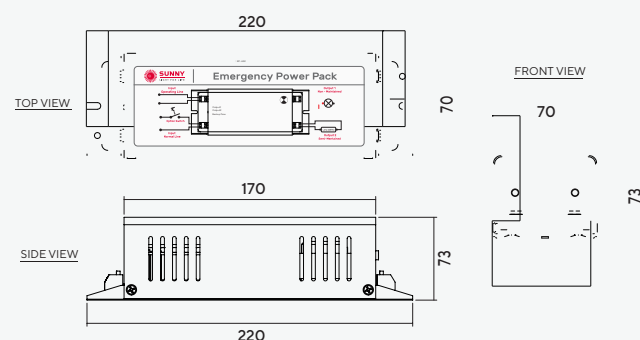




Technical Specifications

Mode of Operation	Non - Maintained / Semi - Maintained	
Operation Temperature	0-40°C	
Input Voltage	Operating Line 230VAC / 50Hz Normal Line 230VAC / 50Hz	
Battery Type / Capacity	Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) 12.8V - 6Ah	
Protection Features	- AC, DC Fuse - Surge Protection	
Testing System	Auto Test	
Output Voltage	- Output 1 Load 12VDC $\pm$ 15% (Non - Maintained) - Output 2 Load 220VAC (Semi - Maintained)	
Backup Time	Output 12VDC $\pm$ 15%	Output 220VAC
	Load 10W 7 hrs	Load 10W 5 hrs 30 mins
	Load 15W 4 hrs 30 mins	Load 15W 4 hrs
	Load 20W 3 hrs 15 mins	Load 20W 3 hrs
	Load 25W 2 hrs 45 mins	Load 25W 2 hrs 30 mins
	Load 30W 2 hrs 15 mins	Load 30W 2 hrs
	Load 36W 2 hrs	Load 36W 1 hr 45 mins
Total Maximum Load	36W	
Charging Period	10-15 Hrs	
Housing	Electro-galvanized steel sheet 1mm thick with epoxy powder coating	
Dimensions (LxWxH)	220 x 70 x 73 mm	
Weight	1.47 Kg	
Degree of Protection	IP20	
Mounting	Ceiling Concealed	

Indicators



- LED On ► แสดงสถานะตัวเครื่องกำลังทำงาน
- LED Charge ► แสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่
- LED AC ► แสดงสถานะไฟเข้าเครื่อง
- Switch On-Off Power ► ใช้ เปิด - ปิด ระบบการทำงานของตัวเครื่อง
- Buzzer ► เสียงแจ้งเตือน Sound Indicator
- Switch On-Off Auto Test ► ใช้ เปิด - ปิด ระบบทดสอบแบตเตอรี่อัตโนมัติ

Wiring Diagram



หมายเหตุ : ห้ามต่อกับโหลดที่เป็นหลอดไฟ 220V แบบบัลลาสต์ที่เป็นขดลวด เพื่อให้ชุดอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าและแสงสว่างฉุกเฉินทำหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

Product Overview

ชุดอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าและแสงสว่างฉุกเฉินรุ่น EP-HS3 เป็นอุปกรณ์ระบบสำรองไฟฉุกเฉินรูปแบบเพาเวอร์แพ็คที่มีขนาดไซส์กระทัดรัด เหมาะกับการติดตั้งซ่อนใต้ฝ้า และใช้ร่วมกับหลอดไฟที่เป็นรูปแบบฝังฝ้าหรือติดลอย รุ่น EP-HS3 มีฟังก์ชันพิเศษหลักคือ สามารถรองรับโหลดหลอดไฟได้ 2 ช่องทางคือ 12Vdc และ 220VAc โหลดที่เป็น AC สามารถต่อสวิตช์ควบคุมการ เปิด-ปิด ได้ตามตำแหน่งที่ต้องการ อีกทั้งยังมีระบบชาร์จแบตเตอรี่ใหม่ 3 Steps Charger (เลขอนุสิทธ์บัตร 15955) เพื่อช่วยรักษาคุณภาพแบตเตอรี่ให้มีอายุการใช้งานได้นานขึ้น

ตัวกล่องแข็งแรงผลิตจากแผ่นเหล็ก Electro - Galvanized หนา 1 มม. พื้นและเคลือบด้วยระบบ Epoxy powder Coated เคลือบน้ำยาป้องกันการเกิดสนิมของตัวกล่องเป็นอย่างดี ชุดอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าและแสงสว่างฉุกเฉินรุ่น EP-HS3 ได้ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีคุณสมบัติพิเศษมากมายเพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้งาน ตามรายละเอียดคุณสมบัติด้านล่างนี้

Features

โหลดที่รองรับ

ช่องทางที่ 1 รองรับโหลดหลอดไฟ 12VDC $\pm$ 15%

- ช่องทางที่ 2 รองรับโหลดหลอดไฟ 220VAC

แบตเตอรี่

- Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) 12.8V-6Ah

ชั่วโมงการสำรองไฟ

- Output 12VDC $\pm$ 15% (Non - Maintained)

กำลังไฟ (วัตต์)	10	15	20	25	30	36
ระยะเวลาการสำรองไฟ (ชั่วโมง/นาที)	7.00	4.30	3.15	2.45	2.15	2.00

- Output 220VAC (Semi - Maintained)

กำลังไฟ (วัตต์)	10	15	20	25	30	36
ระยะเวลาการสำรองไฟ (ชั่วโมง/นาที)	5.30	4.00	3.00	2.30	2.00	1.45

ฟังก์ชัน

ระบบทดสอบแบตเตอรี่อัตโนมัติทุก 30 วัน ทดสอบ 30 นาที สามารถ เปิด - ปิด ระบบทดสอบแบตเตอรี่อัตโนมัติ (Auto Test)

ระบบวงจร

- ระบบสั่งการด้วย ไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาด 8 บิต
- ระบบสั่งการอัตโนมัติเมื่อแรงดันไฟฟ้าตก (Under Voltage)
- ระบบหน่วงเวลาขณะไฟฟ้กลับสู่สภาวะปกติ (Timer Delay)

ระบบการป้องกัน


- อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน AC Fuse/ DC Fuse
- อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าผ่า (Surge Protection)

ระบบรักษาคุณภาพแบตเตอรี่

- ระบบการชาร์จแบตเตอรี่ใหม่ 3 Steps Charger (Limit Current, Constant Voltage, Flip-Flop Charger)
- ระบบหยุดการทำงานแบตเตอรี่อัตโนมัติ (Low Voltage cut-off)

ระบบการแจ้งเตือน

- แจ้งเตือนก่อน Low Voltage Cut-Off (Low Voltage Sound Indicator) ด้วยเสียง 1 ครั้ง ทุกๆ 15 วินาที
- แจ้งเตือนการชาร์จประจุแบตเตอรี่ด้วยเสียง (Battery Checker With Sound Indicator) เสียงแจ้งเตือน 2 ครั้ง ทุกๆ 15 วินาที
- แจ้งเตือนแบตเตอรี่สำรองไฟได้น้อยกว่า 30 นาที (Battery Testing Fault) LED กระพริบ 3 ครั้ง ทุกๆ 15 วินาที แจ้งเตือนนาน 10 นาที
- แจ้งเตือนการชาร์จแบตเตอรี่เกิดปัญหา (Battery Charging Fault) LED กระพริบ 4 ครั้ง ทุกๆ 15 วินาที แจ้งเตือนนาน 10 นาที

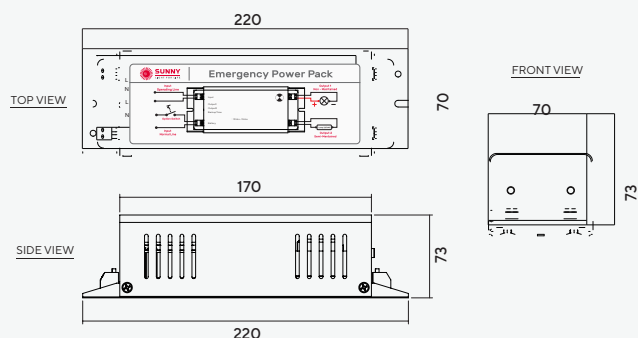




Technical Specifications


Mode of Operation	Non - Maintained			
Operation Temperature	0-40°C			
Input Voltage	Operating Line 230VAC / 50Hz			
Battery Type / Capacity	Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) 12.8V - 4Ah			
Protection Features	- AC, DC Fuse - Surge Protection			
Testing System	Auto Test			
Output Voltage	12VDC ± 18% (Non - Maintained)			
Backup Time	Output 12VDC ± 18%			
	Load 10W	4 hrs 30 mins	Load 25W	2 hrs
	Load 15W	3 hrs 10 mins	Load 30W	1 hr 30 mins
	Load 20W	2 hrs 15 mins	Load 36W	1 hr 15 mins
Total Maximum Load	36W			
Charging Period	10-15 Hrs			
Housing	Electro-galvanized steel sheet 1mm thick with epoxy powder coating			
Dimensions (LxWxH)	220 x 70 x 73 mm			
Weight	1.29 Kg			
Degree of Protection	IP20			
Mounting	Ceiling Concealed			

Features



- LED On ▶
- LED Charge ▶ แสดงสถานะเครื่องกำลังทำงาน
- LED AC ▶ แสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่
- Switch On-Off Power ▶ แสดงสถานะไฟฟ้าเครื่อง
- Buzzer ▶ ไซ้ เปิด - ปิด ระบบการทำงานของตัวเครื่อง
- Switch On-Off Auto Test ▶ เสียงแจ้งเตือน Sound Indicator
- ไซ้ เปิด - ปิด ระบบทดสอบแบตเตอรี่อัตโนมัติ

Wiring Diagram

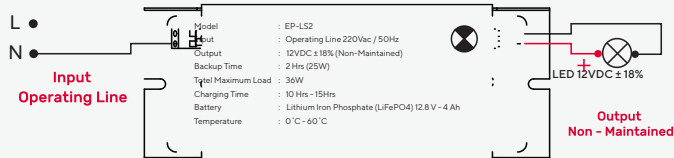

Product Overview

ชุดอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าและแสงสว่างฉุกเฉินรุ่น EP-LS2 เป็นอุปกรณ์ระบบสำรองไฟฉุกเฉินรูปแบบเพาเวอร์แพ็คที่มีขนาดไซส์กระทัดรัด เหมาะกับการติดตั้งซ่อนใต้ฝ้า และใช้ร่วมกับหลอดไฟที่เป็นรูปแบบฝังฝ้าหรือติดลอย รุ่น EP-LS2 มาพร้อมกับระบบชาร์จจนวัตรกรรมใหม่ 3 Steps Charger (เลขอนุสิทธิบัตร 15955) เพื่อช่วยรักษาคุณภาพแบตเตอรี่ให้มีอายุการใช้งานได้นานขึ้น

ตัวกล่องแข็งแรงผลิตจากแผ่นเหล็ก Electro - Galvanized Hua 1 มม. พื้นและเคลือบด้วยระบบ Epoxy powder Coated เคลือบน้ำยาป้องกันการเกิดสนิมของตัวกล่องเป็นอย่างดี

ชุดอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าและแสงสว่างฉุกเฉินรุ่น EP-LS2 ได้ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยมีคุณสมบัติพิเศษมากมายเพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้งาน ตามรายละเอียดคุณสมบัติด้านล่างนี้

Features

โหลดที่รับรอง

โหลดหลอดไฟ 12VDC $\pm$ 18%

แบตเตอรี่

- Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) 12.8V-4Ah

ช่วงโงการสำรองไฟ

- Output 12VDC $\pm$ 18% (Non - Maintained)

ระยะเวลาการสำรองไฟ (ช่วงโงการ/นาทื)	4.30	3.10	2.15	2.00	1.30	1.15
-------------------------------------	------	------	------	------	------	------

ฟังก์ชัน

ระบบทดสอบแบตเตอรี่อัตโนมัติ 30วัน ทดสอบ 30นาทื สามารถ เปิด - ปิด ระบบทดสอบแบตเตอรี่อัตโนมัติ (Auto Test)

ระบบวงจร

- ระบบสั่งการด้วย ไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาด 8บืท
- ระบบสั่งการอัตโนมัติเมื่อแรงดันไฟฟ้าตก (Under Voltage)
- ระบบหน่วงเวลาขณะไฟฟ้ากลับสู่สภาวะปกติ (Timer Delay)

ระบบการป้องกัน

- อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน AC.Fuse/ DC.Fuse
- อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า (Surge Protection)


ระบบรักษาคุณภาพแบตเตอรี่

- ระบบการชาร์จจนวัตรกรรมใหม่ 3Steps Charger (Limit Current, Constant Voltage, Flip-Flop Charger)
- ระบบหยุดการทำงานแบตเตอรี่อัตโนมัติ (Low Voltage cut-off)

ระบบการแจ้งเตือน

- แจ้งเตือนก่อน Low Voltage Cut-Off (Low Voltage Sound Indicator) ด้วยเสียง 1 ครั้ง ทุกๆ 15 วินาที
- แจ้งเตือนการชาร์จประจุแบตเตอรี่ด้วยเสียง (Battery Checker With Sound Indicator) เสียงแจ้งเตือน 2 ครั้ง ทุกๆ 15 วินาที
- แจ้งเตือนแบตเตอรี่สำรองไฟได้น้อยกว่า 30นาทื (Battery Testing Fault) LED กระพริบ 3 ครั้ง ทุกๆ 15 วินาที แจ้งเตือนนาน 10 นาทื
- แจ้งเตือนการชาร์จแบตเตอรี่เกิดปัญหา (Battery Charging Fault) LED กระพริบ 4 ครั้ง ทุกๆ 15 วินาที แจ้งเตือนนาน 10 นาทื

Dimensions

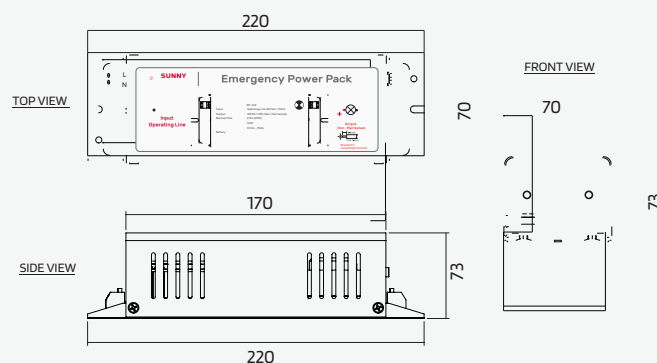



Technical Specifications

Mode of Operation	Non - Maintained			
Operation Temperature	0-40°C			
Input Voltage	Operating Line 230VAC / 50Hz			
Battery Type / Capacity	Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) 12.8V – 6Ah			
Protection Features	- AC, DC Fuse - Surge Protection			
Testing System	Auto Test			
Output Voltage	12VDC ± 18% (Non - Maintained)			
Backup Time	Output 12VDC ± 18%			
	Load 10W	7 hrs	Load 25W	2 hrs 45mins
	Load 15W	4 hrs 30 mins	Load 30W	2 hrs 15 mins
	Load 20W	3 hrs 15 mins	Load 36W	2 hrs
Total Maximum Load	36W			
Charging Period	10-15 Hrs			
Housing	Electro-galvanized steel sheet 1mm thick with epoxy powder coating			
Dimensions (LxWxH)	220 x 70 x 73 mm			
Weight	1.46 Kg			
Degree of Protection	IP20			
Mounting	Ceiling Concealed			

Product Overview

ชุดอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าและแสงสว่างฉุกเฉินรุ่น EP-LS3 เป็นอุปกรณ์ระบบสำรองไฟฉุกเฉินรูปแบบเพาเวอร์แพ็คที่มีขนาดเล็กกระทัดรัด เหมาะกับการติดตั้งซ่อนใต้ฝ้า และใช้ร่วมกับหลอดไฟที่เป็นรูปแบบฝังฝ้าหรือติดลอย รุ่น EP-LS3 มาพร้อมกับระบบชาร์จวงจรใหม่ 3 Steps Charger (เลขอนุสิทธิบัตร 15955) เพื่อช่วยรักษาคุณภาพแบตเตอรี่ให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น

ตัวกล่องแข็งแรงผลิตจากแผ่นเหล็ก Electro - Galvanized Hua 1 มม. พื้นและเคลือบด้วยระบบ Epoxy powder Coated เคลือบน้ำยาป้องกันการเกิดสนิมของตัวกล่องเป็นอย่างดี

ชุดอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าและแสงสว่างฉุกเฉินรุ่น EP-LS3 ได้ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยมีคุณสมบัติพิเศษมากมายเพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้งาน ตามรายละเอียดคุณสมบัติด้านล่างนี้

Features

โหลดที่รับรอง

โหลดหลอดไฟ 12VDC $\pm$ 18%

แบตเตอรี่

• Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) 12.8V-6Ah

ชั่วโมงการสำรองไฟ

• Output 12VDC $\pm$ 18% (Non - Maintained)

ระยะเวลาการสำรองไฟ (ชั่วโมง/นาฬิกา)	7.00	4.30	3.15	2.45	2.15	2.00
-------------------------------------	------	------	------	------	------	------

ฟังก์ชัน

ระบบทดสอบแบตเตอรี่อัตโนมัติ 30 วัน ทดสอบ 30 นาที สามารถ เปิด - ปิด ระบบทดสอบแบตเตอรี่อัตโนมัติ (Auto Test)

ระบบวงจร

- ระบบสั่งการด้วย ไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาด 8 บิต
- ระบบสั่งการอัตโนมัติเมื่อแรงดันไฟฟ้าตก (Under Voltage)
- ระบบหน่วงเวลาขณะไฟฟ้ากลับสู่สภาวะปกติ (Timer Delay)

ระบบการป้องกัน


- อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน AC Fuse/ DC Fuse
- อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้า (Surge Protection)

ระบบรักษาคุณภาพแบตเตอรี่

- ระบบการชาร์จวงจรใหม่ 3 Steps Charger (Limit Current, Constant Voltage, Flip-Flop Charger)
- ระบบหยุดการทำงานแบตเตอรี่อัตโนมัติ (Low Voltage cut-off)

ระบบการแจ้งเตือน

- แจ้งเตือนก่อน Low Voltage Cut-Off (Low Voltage Sound Indicator) ด้วยเสียง 1 ครั้ง ทุกๆ 15 วินาที
- แจ้งเตือนการชาร์จประจุแบตเตอรี่ด้วยเสียง (Battery Checker With Sound Indicator) เสียงแจ้งเตือน 2 ครั้ง ทุกๆ 15 วินาที
- แจ้งเตือนแบตเตอรี่สำรองไฟได้น้อยกว่า 30 นาที (Battery Testing Fault) LED กระพริบ 3 ครั้ง ทุกๆ 15 วินาที แจ้งเตือนนาน 10 นาที
- แจ้งเตือนการชาร์จแบตเตอรี่เกิดปัญหา (Battery Charging Fault) LED กระพริบ 4 ครั้ง ทุกๆ 15 วินาที แจ้งเตือนนาน 10 นาที



- LED On ▶
 - LED Charge ▶ แสดงสถานะตัวเครื่องกำลังทำงาน
 - LED AC ▶ แสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่
 - Switch On-Off Power ▶ แสดงสถานะไฟเข้าเครื่อง
 - Buzzer ▶ ใช้ เปิด - ปิด ระบบการทำงานของตัวเครื่อง
 - Switch On-Off Auto Test ▶ เสียงแจ้งเตือน Sound Indicator
- ใช้ เปิด - ปิด ระบบทดสอบแบตเตอรี่อัตโนมัติ

Wiring Diagram

