


LED DOWNLIGHT



DLJ Series



DLJ SERIES

Model	Input Voltage	LED Lamp Power	Lamp (Bulb)	Lumen (lm)/ Bulb	Dimension (mm)			Weight (g)	Hole Cut (mm)
					L	W	H		
DLJ15112-109	12VDC	9W	1	810	127x127x80			240	110
DLJ15112-112	12VDC	12W	1	1,080	127x127x80			240	110
DLJ15124-109	24VDC	9W	1	810	127x127x80			270	110
DLJ15124-112	24VDC	12W	1	1,080	127x127x80			270	110
DLJ151220-109	220VAC	9W	1	810	127x127x80			270	110
DLJ151220-112	220VAC	12W	1	1,080	127x127x80			270	110



DL-C SERIES

Model	Input Voltage	LED Lamp Power	Lamp (Bulb)	Lumen (lm)/ Bulb	Dimension (mm)			Weight (g)	Hole Cut (mm)
					L	W	H		
DL-C 12-109	12VDC	9W	1	810	103x103x60			160	90
DL-C 12-112	12VDC	12W	1	1,080	103x103x60			160	90
DL-C 24-109	24VDC	9W	1	810	103x103x60			190	90
DL-C 24-112	24VDC	12W	1	1,080	103x103x60			190	90
DL-C 220-109	220VAC	9W	1	810	103x103x60			210	90
DL-C 220-112	220VAC	12W	1	1,080	103x103x60			210	90



DL-S SERIES


Model	Input Voltage	LED Lamp Power	Lamp (Bulb)	Lumen (lm)/ Bulb	Dimension (mm)			Weight (g)	Hole Cut (mm)
					L	W	H		
DL-S 12-109	12VDC	9W	1	810	100x100x60			160	90
DL-S 12-112	12VDC	12W	1	1,080	100x100x60			160	90
DL-S 24-109	24VDC	9W	1	810	100x100x60			190	90
DL-S 24-112	24VDC	12W	1	1,080	100x100x60			190	90
DL-S 220-109	220VAC	9W	1	810	100x100x60			210	90
DL-S 220-112	220VAC	12W	1	1,080	100x100x60			210	90




DL-SS SERIES									
Model	Input Voltage	LED Lamp Power	Lamp (Bulb)	Lumen (lm)/ Bulb	Dimension (mm)			Weight (g)	Hole Cut (mm)
					L	W	H		
DL-SS 12-209	12VDC	2x9W	2	810	175x103x90			480	W85 x L155
DL-SS 12-212	12VDC	2x12W	2	1,080	175x103x90			480	W85 x L155
DL-SS 24-209	24VDC	2x9W	2	810	175x103x90			510	W85 x L155
DL-SS 24-212	24VDC	2x12W	2	1,080	175x103x90			510	W85 x L155
DL-SS 220-209	220VAC	2x9W	2	810	175x103x90			530	W85 x L155
DL-SS 220-212	220VAC	2x12W	2	1,080	175x103x90			530	W85 x L155

DIMENSION


DLJ SERIES

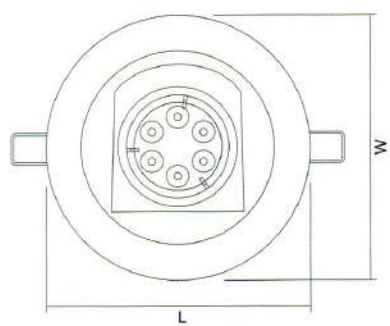


DL-C SERIES

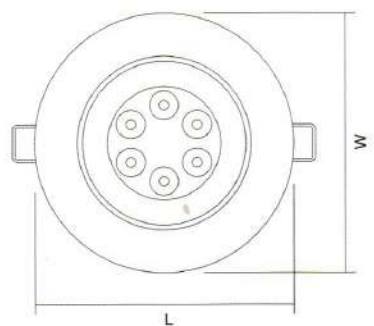

DL-S SERIES

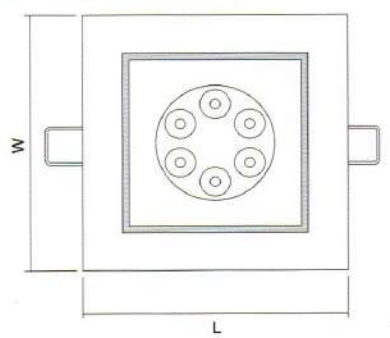

DL-SS SERIES

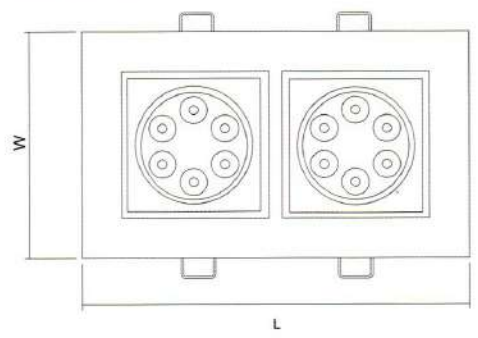

คุณสมบัติ

- แรงดันไฟเข้าเครื่อง : 12VDC / 24VDC / 220VAC
- ประเภทหลอดไฟ : LED MR16
- ขั้วหลอด : GU5.3
- อุณหภูมิสี : 3,000k ± 250k
6,000k ± 250k
- ดัชนีค่าความถูกต้องของสี : >80
- อายุการใช้งานของหลอดไฟ : 50,000 ชั่วโมง
- มุมกระจายแสง : 50 Degree
- ระดับการป้องกัน : IP20
- วัสดุ : Diecasting aluminium
- การรับประกันหลอดไฟ : 10 ปี
- การติดตั้ง : ฝังฝ้า

SPECIFICATION

- Input Voltage : 12VDC / 24VDC / 220VAC
- Lamp Type : LED MR16
- Base : GU5.3
- CCT : 3,000k ± 250k
6,000k ± 250k
- CRI : >80
- Lamp Life Time : 50,000Hrs.
- Beam Angle : 50 Degree
- IP Rating : IP20
- Material : Diecasting aluminium
- Lamp Warranty : 10 Year
- Mounted : Recessed Ceiling