

REMOTE LAMP

RCD Series



REMOTE LAMP RCD 12V SERIES

Model	Input Voltage	LED Lamp Power	Lamp (Bulb)	Lumen (lm)/ Bulb	L x W x H (mm) Recessed Ceiling	L x W x H (mm) Surface Ceiling	L x W x H (mm) Surface Wall	Weight (g)
RCD 12-109	12VDC	9W	1	810	110 x 102 x 130	90 x 85 x 125	90 x 76 x 155	440/360/380
RCD 12-112	12VDC	12W	1	1,080	110 x 102 x 130	90 x 85 x 125	90 x 76 x 155	440/360/380
RCD 12-209	12VDC	9W	2	810	205 x 102 x 130	200 x 85 x 125	200 x 76 x 155	820/710/730
RCD 12-212	12VDC	12W	2	1,080	205 x 102 x 130	200 x 85 x 125	200 x 76 x 155	820/710/730

REMOTE LAMP RCD 24V SERIES


Model	Input Voltage	LED Lamp Power	Lamp (Bulb)	Lumen (lm)/ Bulb	L x W x H (mm) Recessed Ceiling	L x W x H (mm) Surface Ceiling	L x W x H (mm) Surface Wall	Weight (g)
RCD 24-109	24VDC	9W	1	810	110 x 102 x 130	90 x 85 x 125	90 x 76 x 155	440/360/380
RCD 24-112	24VDC	12W	1	1,080	110 x 102 x 130	90 x 85 x 125	90 x 76 x 155	440/360/380
RCD 24-209	24VDC	9W	2	810	205 x 102 x 130	200 x 85 x 125	200 x 76 x 155	820/710/730
RCD 24-212	24VDC	12W	2	1,080	205 x 102 x 130	200 x 85 x 125	200 x 76 x 155	820/710/730

REMOTE LAMP RCD 220V SERIES


Model	Input Voltage	LED Lamp Power	Lamp (Bulb)	Lumen (lm)/ Bulb	L x W x H (mm) Recessed Ceiling	L x W x H (mm) Surface Ceiling	L x W x H (mm) Surface Wall	Weight (g)
RCD 220-109	220VAC	9W	1	810	110 x 102 x 130	90 x 85 x 125	90 x 76 x 155	440/360/380
RCD 220-112	220VAC	12W	1	1,080	110 x 102 x 130	90 x 85 x 125	90 x 76 x 155	440/360/380
RCD 220-209	220VAC	9W	2	810	202 x 102 x 130	200 x 85 x 125	200 x 76 x 155	820/710/730
RCD 220-212	220VAC	12W	2	1,080	202 x 102 x 130	200 x 85 x 125	200 x 76 x 155	820/710/730

DIMENSION SINGLE LAMP / DOUBLE LAMP


RECESSED CEILING

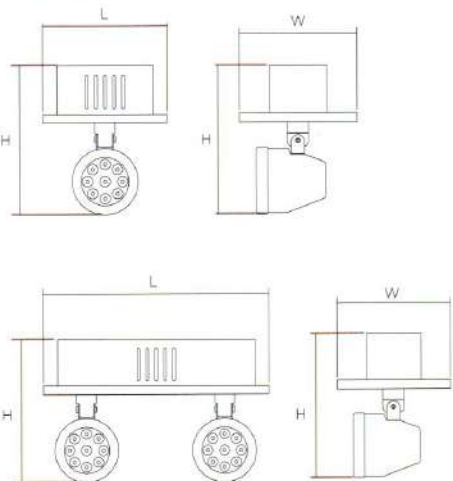





SURFACE CEILING

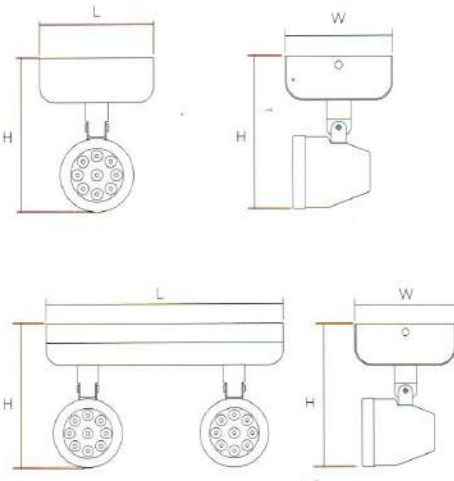

SURFACE WALL

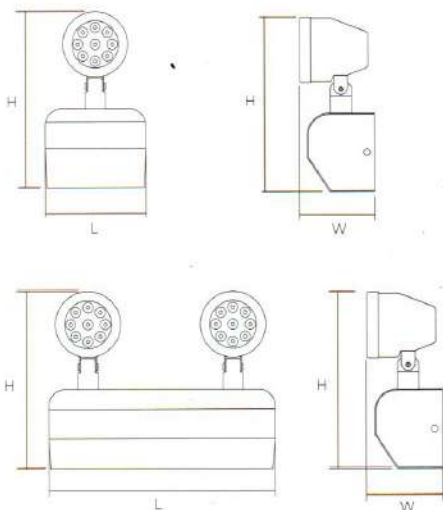

RCD SINGLE LAMP / DOUBLE LAMP SERIES TYPES OF MOUNTING OPTIONS

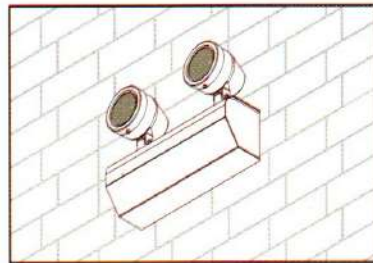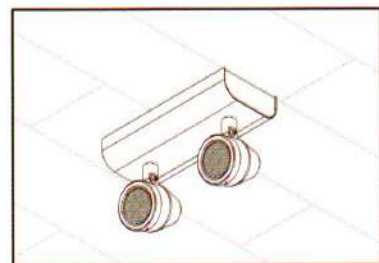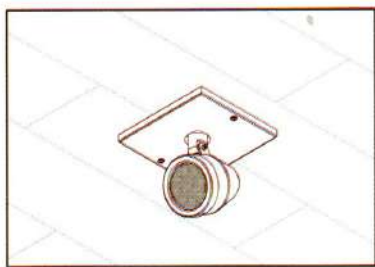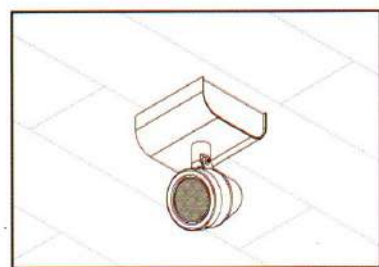

Ceiling (Type C)
(installation without accessories)

Recessed (Type R)
(installation without accessories)

Wall (Type W)
(installation without accessories)

คุณสมบัติ

แรงดันไฟเข้าเครื่อง	: 12VDC / 24VDC / 220VAC
ประเภทหลอดไฟ	: LED MR16
ขั้วหลอด	: GU5.3
อุณหภูมิสี	: 3,000k ± 250k 6,000k ± 250k
ดัชนีค่าความถูกต้องของสี	: >80
อายุการใช้งานของหลอดไฟ	: 50,000 ชั่วโมง
มุมกระจายแสง	: 50 Degree
ระดับการป้องกัน	: IP20
วัสดุ	: ผลิตจากแผ่นเหล็ก Electro-Galvanized Hn 1 มิลลิเมตร พ่นและเคลือบด้วยระบบ Epoxy Powder Coating
การรับประกันหลอดไฟ	: 10 ปี
การติดตั้ง	: ติดผนัง ติดลอย หรือฝังฝ้า

SPECIFICATION

Input Voltage	: 12VDC / 24VDC / 220VAC
Lamp Type	: LED MR16
Base	: GU5.3
CCT	: 3,000k ± 250k 6,000k ± 250k
CRI	: >80
Lamp Life Time	: 50,000 Hrs.
Beam Angle	: 50 Degree
IP Rating	: IP20
Material	: Electro-galvanized steel sheet 1 mm. thick with epoxy powder coating.
Lamp Warranty	: 10 Year
Mounted	: Recessed / Surface Ceiling / Surface Wall